


# FICHA TÉCNICA

## de producto

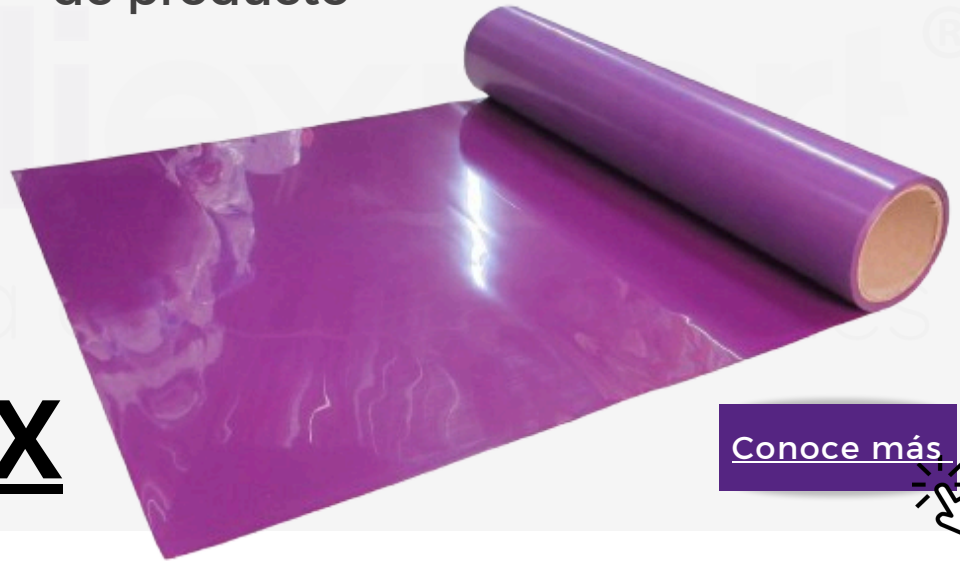

VINIL TEXTIL

# FlexCut X

Conoce más 

Este Vinil está proyectado para plotters de corte. FlexCut X es un film 100% de poliuretano y garantiza sus trabajos con excelente elasticidad y resistencia. Su tacto es extremadamente suave y su liner adhesivo permite un corte preciso además de una rápida aplicación.

### EMBALAJE



50 cm (19")



25 m (27.3 yds)

### CARACTERÍSTICAS

- 60 Micras de grosor
- Elaborado en Poliuretano
- Certificado OEKO-TEX Standard 100
- Tiene liner adhesivo.
- Flex on flex

### SUGERENCIAS DE CORTE



Cuchilla  
30° | a 45°



30 - 40  
cm/s



baja / media

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicar sobre materiales:	Algodón, Policoton, Poliéster
Retiro de liner:	en caliente
Temperatura de lavado:	60°C (140°F)
Espesor:	60 micras
Temperatura de Transferencia:	135°Celsius/275°Fahrenheit
Tiempo de transferencia:	12 Segundos
Presión de transferencia:	Presión media / alta

### COLORES

46 COLORES  
DISPONIBLES

**Flex on flex**  
Puedes colocar un vinil de un color encima de otro. Reduzca el tiempo de aplicación para los primeros Flex y utilice el tiempo estándar para el último. Si la superficie del material no contiene impermeabilizantes o parecidos podrás elaborar diseños originales con diferentes colores.



Amigable con el ambiente